



LUCEX

MANUAL DE INSTALAÇÃO

NICHOS DE EMBUTIMENTO


INSTALAÇÃO DE GÁS GLP E GN



LUCEX


MANUAL DE INSTALAÇÃO

NICHO DE EMBUTIMENTO E INSTALAÇÃO DO GÁS

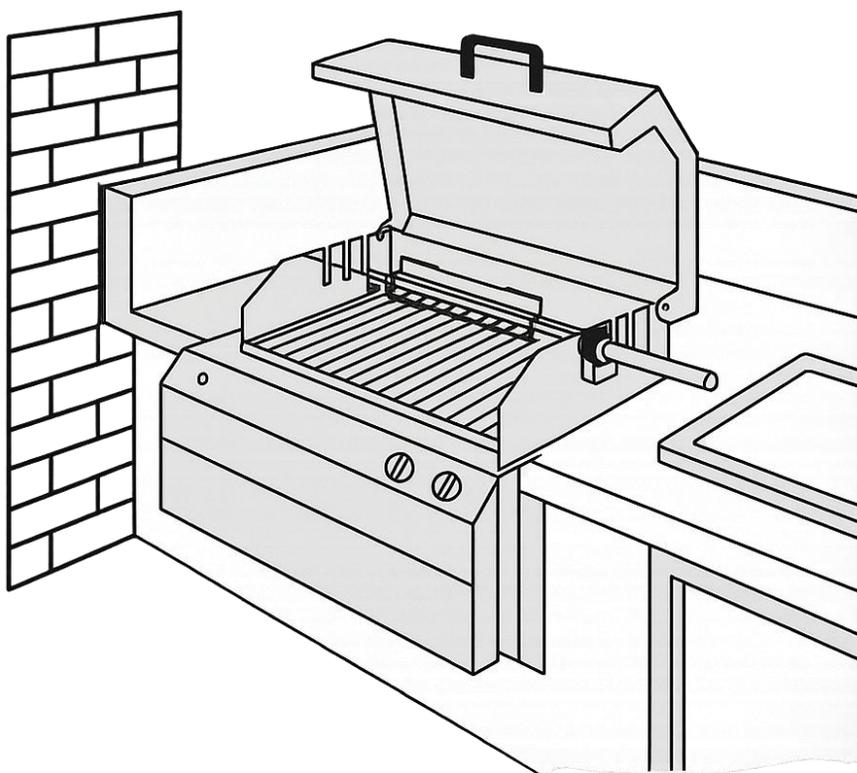


Dimensões por Modelo


Modelo LX40 (slim)

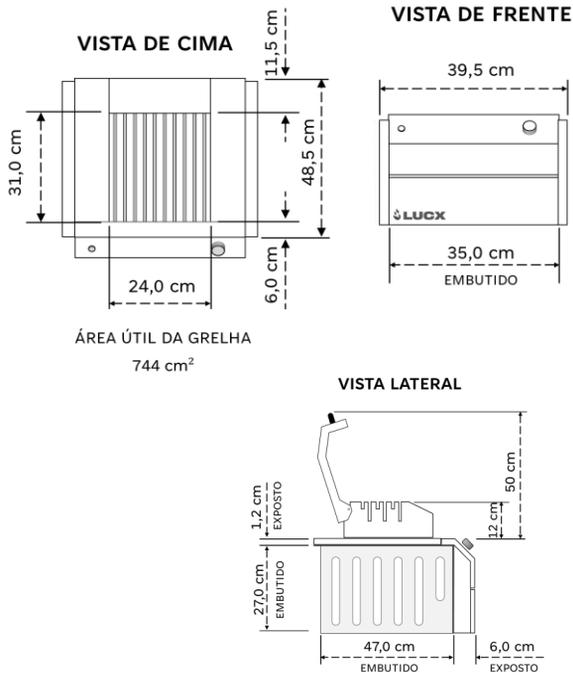

Modelo LX60 (forza)

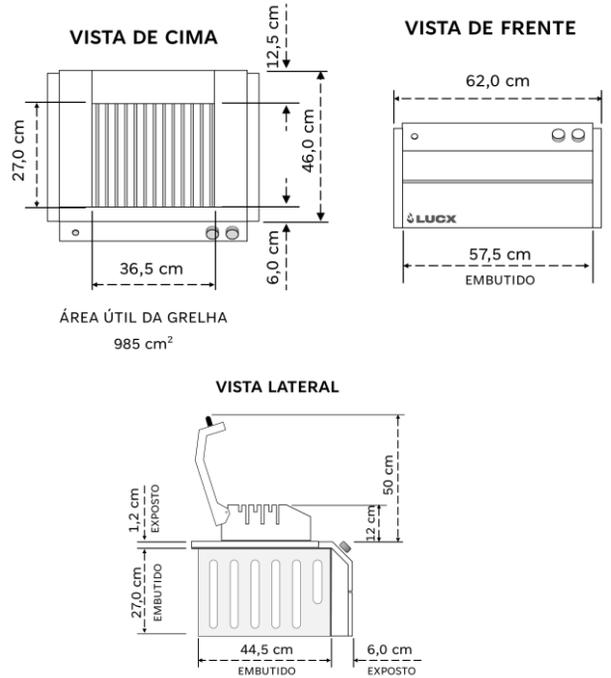

Modelo LX75 (grand)

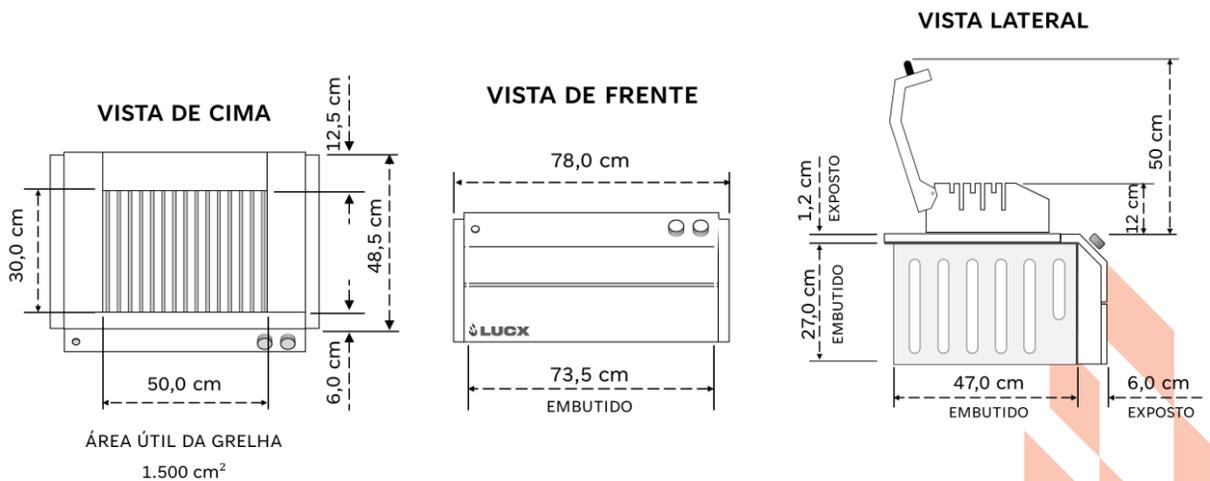


Embutimento


Dimensões para Embutir – Modelo LX40 (slim)

Obs.: Não é necessário que o nicho tenha as laterais internas, traseiro interno e fundo para embutir a churrasqueira.

DIMENSÕES IMPORTANTES (em negrito)

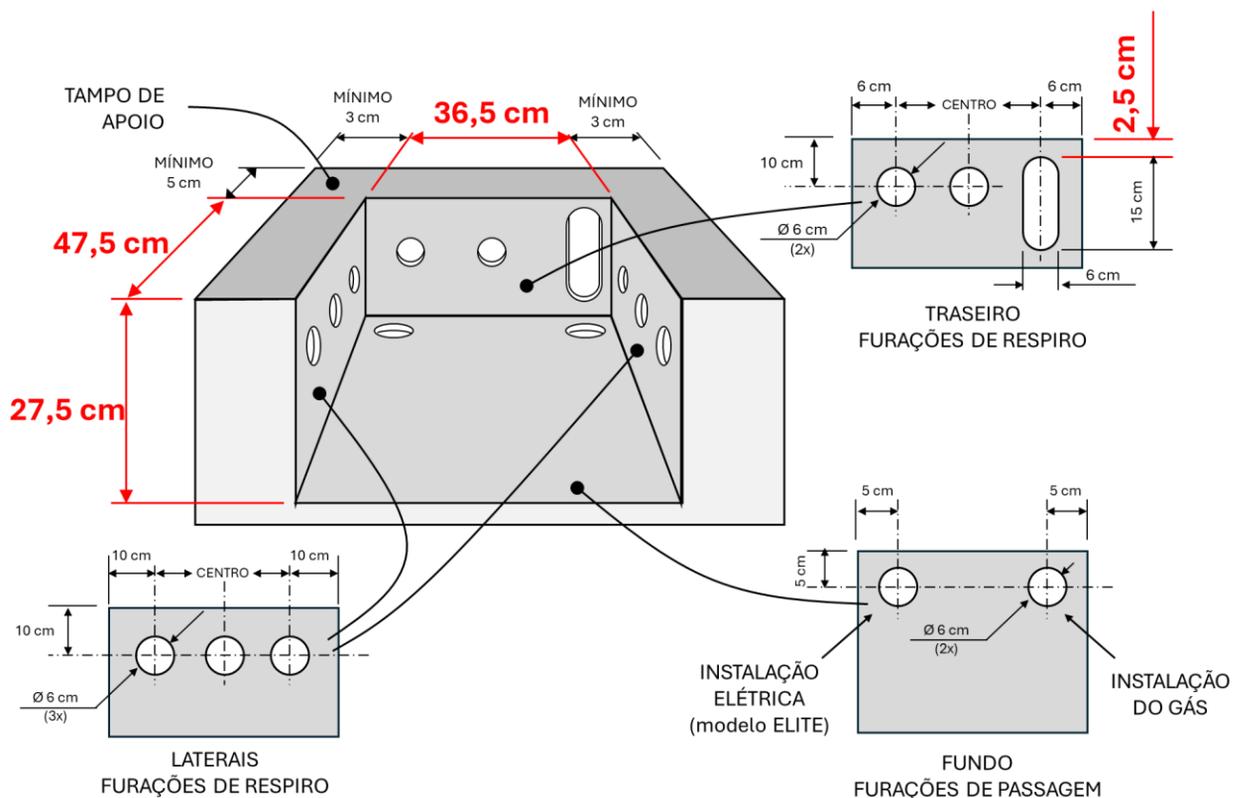

Em casos de instalação de móveis, coifa ou depurador de ar sobre a churrasqueira, **ATENÇÃO COM A ALTURA PARA ABERTURA DA TAMPA BAFO**

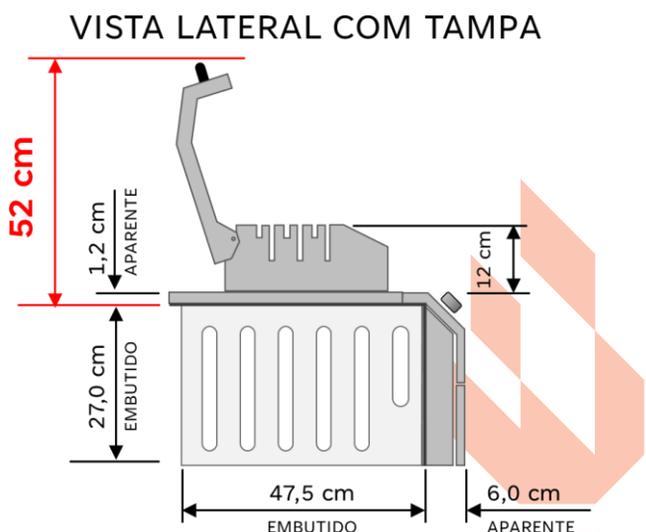


Embutimento


Dimensões para Embutir – Modelo LX60 (força)

Obs.: Não é necessário que o nicho tenha as laterais internas, traseiro interno e fundo para embutir a churrasqueira.

DIMENSÕES IMPORTANTES (em negrito)

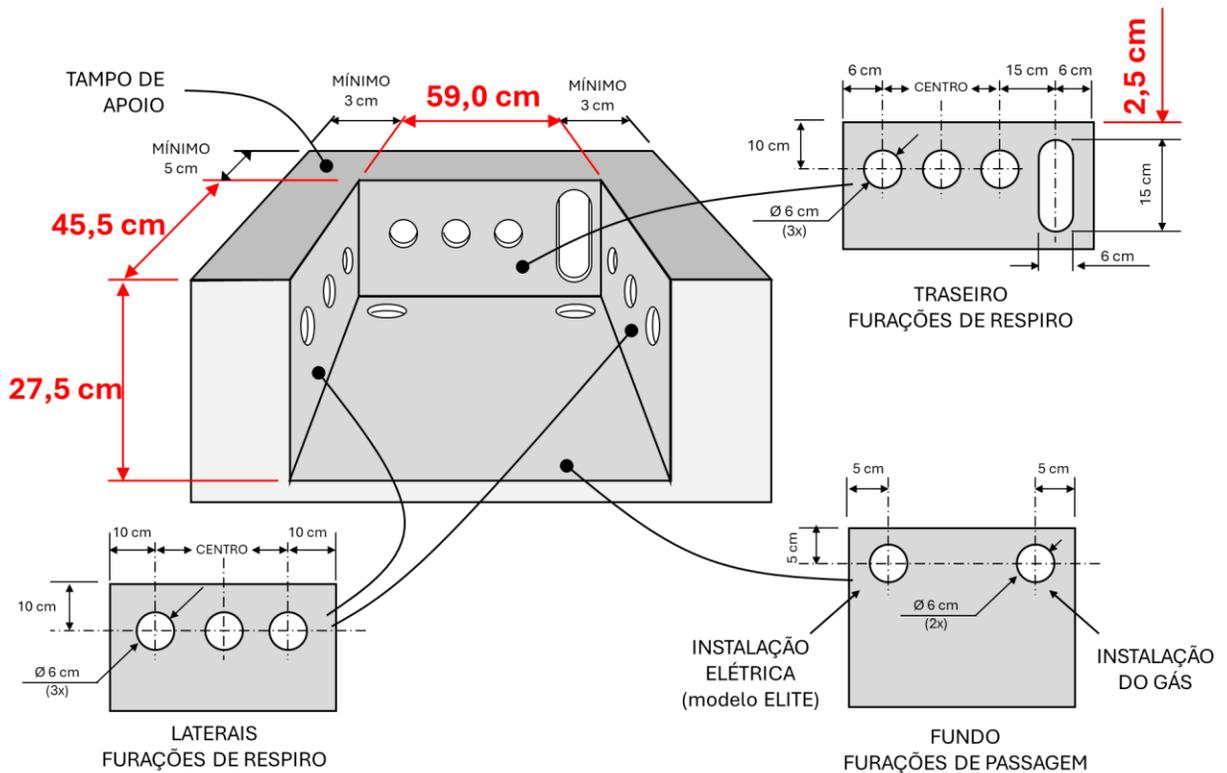

Em casos de instalação de móveis, coifa ou depurador de ar sobre a churrasqueira, **ATENÇÃO COM A ALTURA PARA ABERTURA DA TAMPA BAFO**

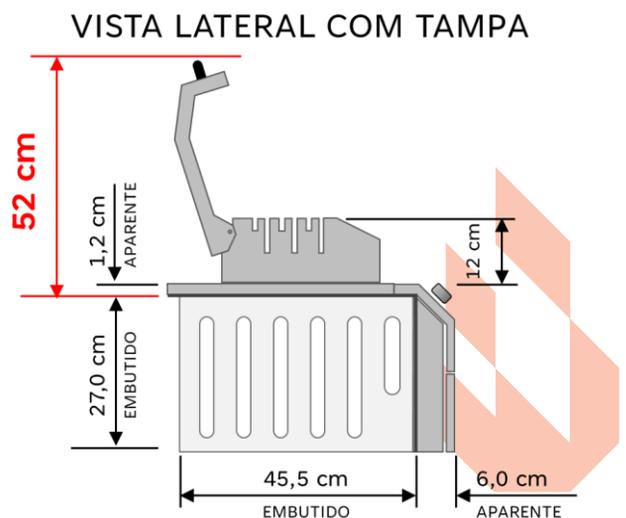


Embutimento

Dimensões para Embutir – Modelo LX75 (grand)

Obs.: Não é necessário que o nicho tenha as laterais internas, traseiro interno e fundo para embutir a churrasqueira.


DIMENSÕES IMPORTANTES (em negrito)

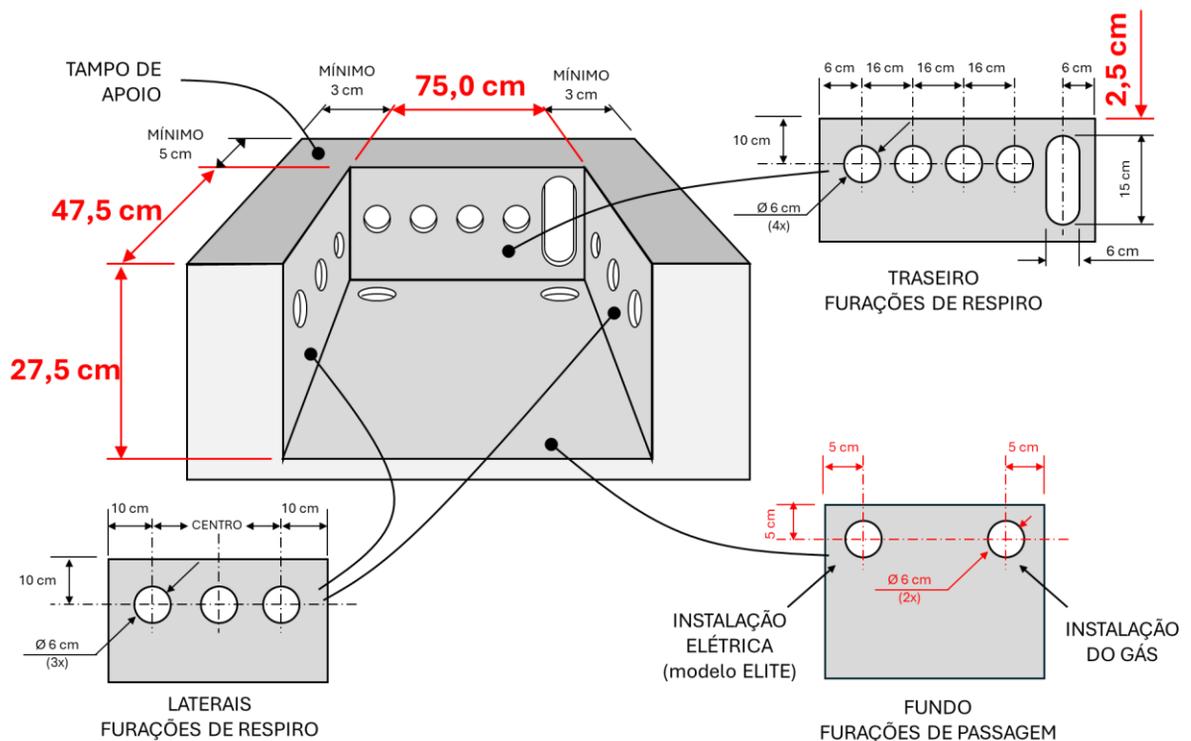

Em casos de instalação de móveis, coifa ou depurador de ar sobre a churrasqueira, **ATENÇÃO COM A ALTURA PARA ABERTURA DA TAMPA BAFO**



VISTA LATERAL COM TAMPA

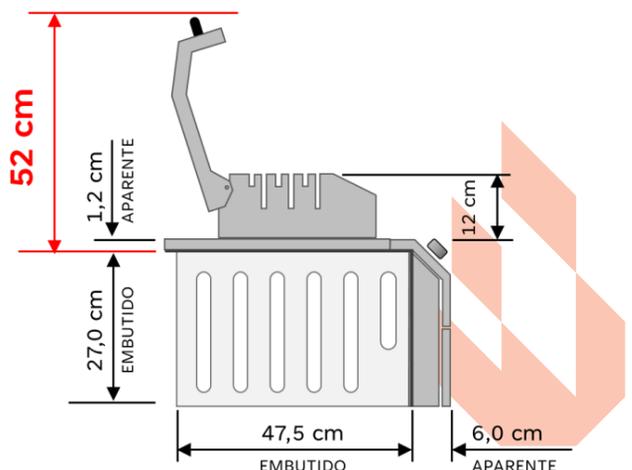

Tipos de Gás

A LUCX disponibiliza as churrasqueiras em duas versões de gás – GLP ou GN.

GÁS GLP – Gás Liquefeito de Petróleo

Pode ser fornecido em botijão ou encanado (encanado geralmente é utilizado em prédios).

GLP em Botijão: é obrigatório o uso do regulador de pressão que é fornecido com capacidade de 1Kg ou 2Kg. Para as churrasqueiras LUCX, deverá ser utilizado o regulador de pressão de 2Kg (o regulador possui a identificação de capacidade em Kg).

GLP Encanado: na rede de gás encanado, geralmente o regulador de pressão é instalado na central de gás ou na saída da rede para o local de uso.

GÁS GN – Gás Natural – também conhecido como Gás de Rua, é fornecido exclusivamente em rede encanada.

O regulador de pressão é de responsabilidade da empresa que fornece o gás e é instalado na entrada da rede da rua para o local onde será distribuído (residência ou conjunto de prédios)



Instalação do Gás - Acessórios

Acessórios para Instalação do Gás em Botijão (GLP)

Regulador de pressão de gás com 2,80 kPa (válvula do botijão de 1kg/h ou 2kg/h) conforme NBR 8473. Data de validade em dia.

Mangueira plástica de PVC marcada com tarja amarela e selo de certificação do INMETRO conforme NBR 8613. Data de validade em dia.

Obs:
Nunca instale regulador de “alta” pressão (ou reguladores com data de validade vencida).

Abraçadeiras de metal com parafusos.



Acessórios para Instalação do Gás Encanado (GN ou GLP)

Mangueira metálica flexível de 1/2" de acordo com NBR14177

Adaptador para mangueira metálica

Esse item acompanha o produto e não faz parte do kit Instalação LUCX


Fita veda rosca ou pasta de vedação

Niple Macho Macho Rosca 1/2" BSP
Necessário quando o registro de gás da rede for do tipo fêmea

Os acessórios acima não acompanham o produto, mas podem ser comprados nos canais de venda LUCX como Kit de Instalação Botijão ou Encanado

Instalação do Gás - Botijão

Instalação para Gás em Botijão (glp)

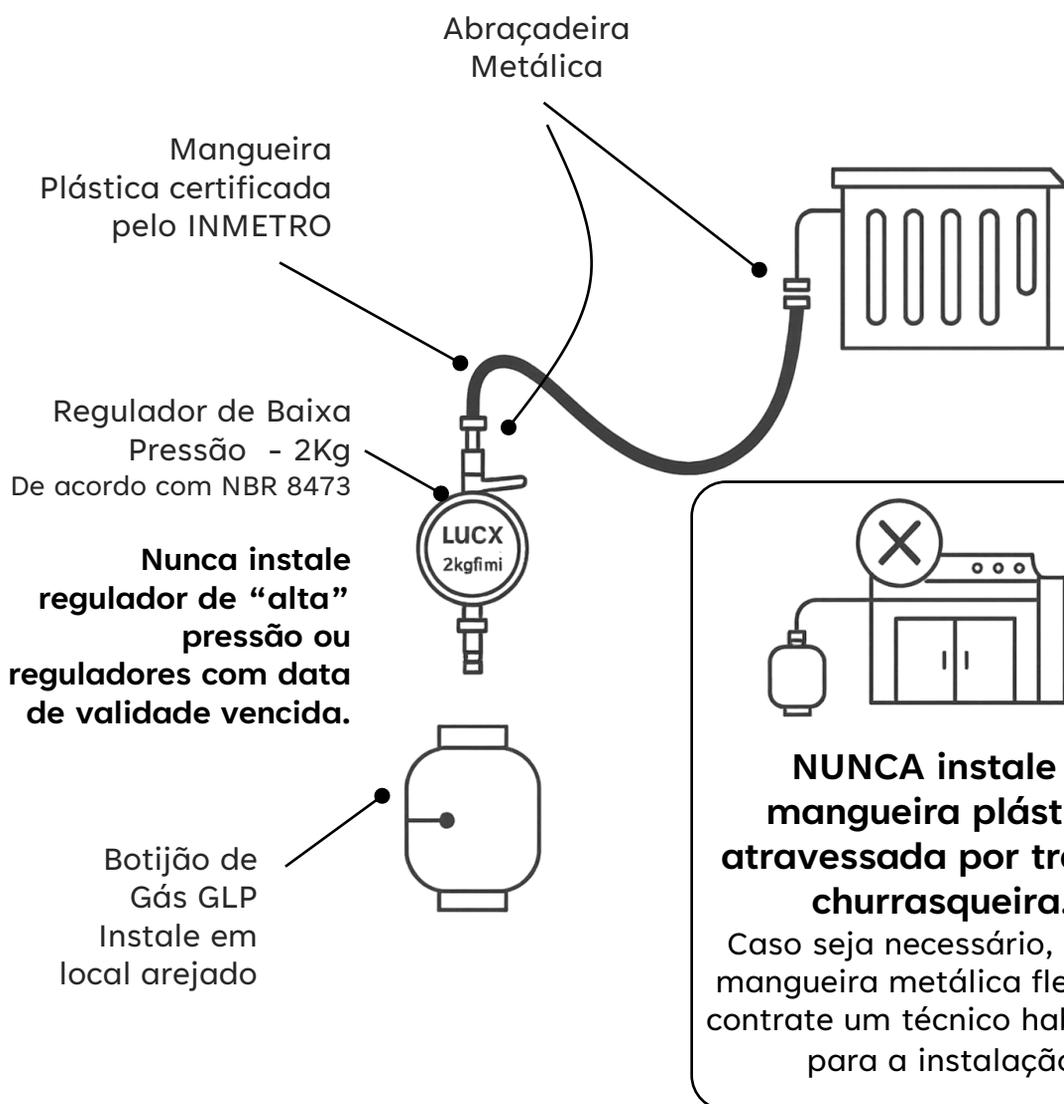

Após a instalação, SEMPRE verifique se há vazamento de gás nas conexões

Instalação do Gás - Encanado

Instalação para Gás Encanado (glp ou gn)

IMPORTANTE


Antes da instalação na rede de gás, é obrigatório realizar a limpeza do sistema (purga) para eliminar possíveis resíduos do encanamento.

Como fazer:

- Abra totalmente o registro de gás (da rede) por alguns segundos para que o próprio gás elimine sujeiras ou resíduos.
- Se necessário, mantenha aberto até que não saia mais resíduo.
- Faça isso sempre em ambiente bem ventilado e **nunca** produza fogo ou faíscas.
- Após a purga, feche o registro e aguarde até que o cheiro de gás desapareça completamente antes de acender a churrasqueira ou produzir qualquer tipo de fogo ou faísca.

Adaptador para Mangueira Metálica e Anel de Vedação acompanham o produto para os casos de gás encanado (GN ou GLP)

Registro de Gás (componente existente na rede de gás já instalada)

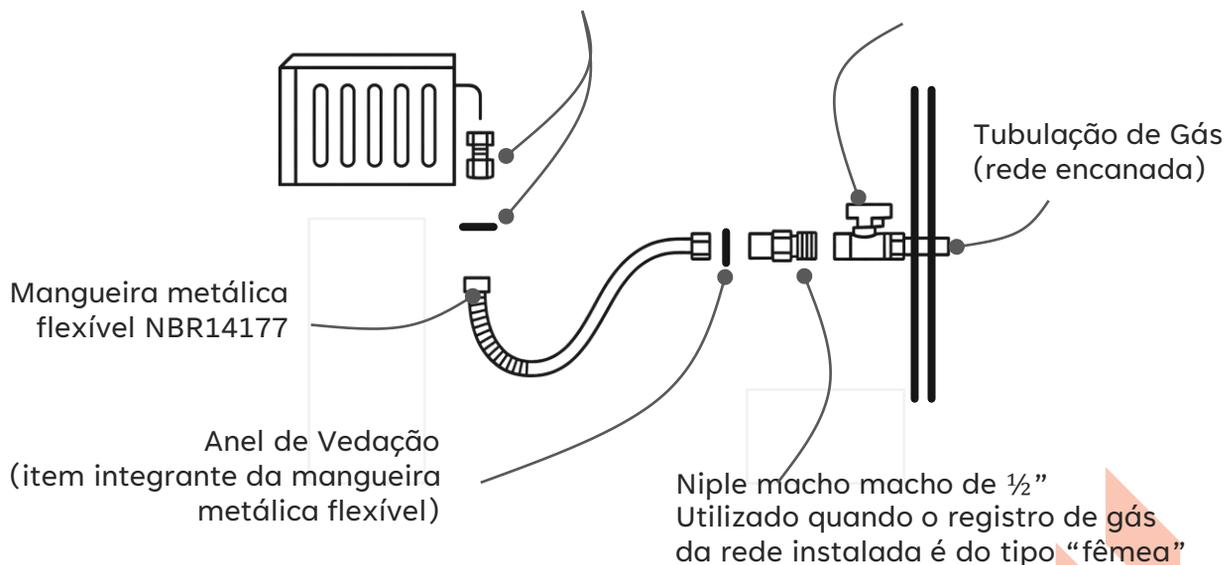

Nas roscas, aplicar Fita Veda Rosca

Após a instalação, SEMPRE verifique se há vazamento de gás nas conexões

Fale com a Lucx Grill



E-mail: comercial@lucxgrill.com.br



WhatsApp: (11) 9-7783-7760



Site: www.lucxgrill.com.br



Instagram: [@lucxgrill](https://www.instagram.com/lucxgrill)





LUCEX

**CHURRASCO
DESCOMPLICADO
E SEM FUMAÇA**